



MASTER TL-D 90 De Luxe

MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/940 1SL/10

Tyto TL-D zářivky poskytují bohaté, syté a vysoce kvalitní přirozené barvy. Jsou proto vhodné pro použití v oblastech s vysokými nároky na rozlišení barev: prostory první pomoci a ošetrovny v nemocnicích, polygrafické provozy, klenotnictví, zubní ordinace, kadeřnictví, muzea a obchody

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


General Information	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	12000 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15000 h
Životnost do 50 % poruch při předehřívání (jmen.)	20000 h
LSF 2000 h (jmen.)	99 %
LSF 4000 h (jmen.)	99 %
LSF 6000 h (jmen.)	99 %
LSF 8000 h (jmen.)	99 %
LSF 12000 h (jmen.)	89 %
LSF 16000 h (jmen.)	33 %
LSF 20000 h (jmen.)	2 %
Light Technical	
Kód barvy	940 [CCT of 4000K]

Světelný tok (jmen.)	2800 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	2800 lm
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Barevná souřadnice X (jmen.)	381
Barevná souřadnice Y (jmen.)	379
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	77,8 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	91
LLMF 2000 h (jmen.)	96 %
LLMF 4000 h (jmen.)	95 %
LLMF 6000 h (jmen.)	94 %
LLMF 8000 h (jmen.)	93 %
LLMF 12000 h (jmen.)	92 %
LLMF 16000 h (jmen.)	91 %
LLMF 20000 h (jmen.)	90 %

MASTER TL-D 90 De Luxe

Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	36,0 W
Proud zdroje (jmen.)	0,440 A
Temperature	
Konstrukční teplota (jmen.)	25 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	2 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	43 kWh

Rozměrové výkresy



TL-D De Luxe 36W/940


Fotometrické údaje



Barva světla typu TL-D de Luxe /940

Product Data	
Úplný kód výrobku	871150088858725
Objednávací název produktu	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/940 SLV/10
EAN/UPC – výrobek	8711500888587
Objednávací kód	88858725
Místní kód	TLD3694
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	928044594081
Celková hmotnost SAP (kus)	135,000 g
Kód ILCOS	FD-36/38/1A-E-G13



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/940 SLV/10	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm

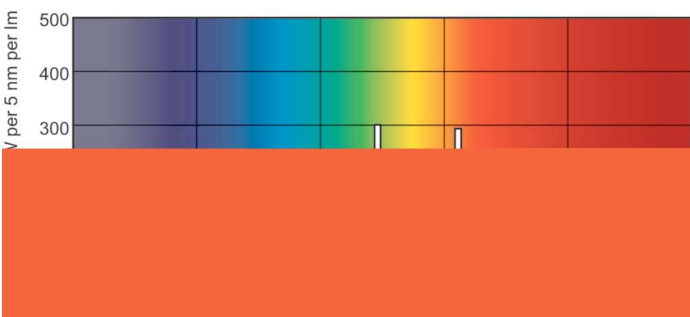

Barva světla typu TL-D de Luxe /940


MASTER TL-D 90 De Luxe

Životnost

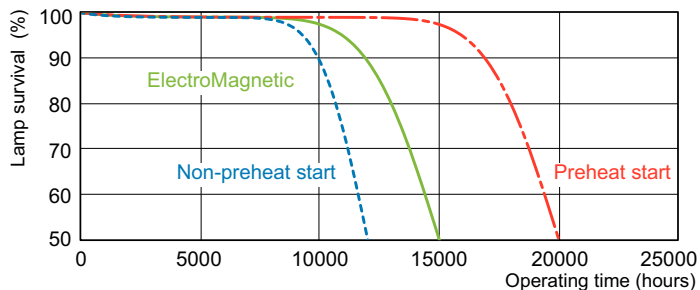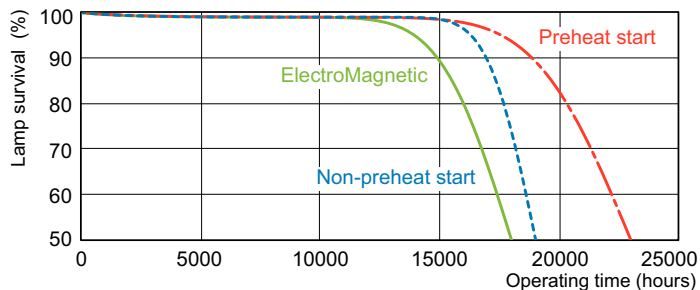

LDLE_TL-D9HLM_0002-Life expectancy diagram

LDLE_TL-D9HLM_0001-Life expectancy diagram

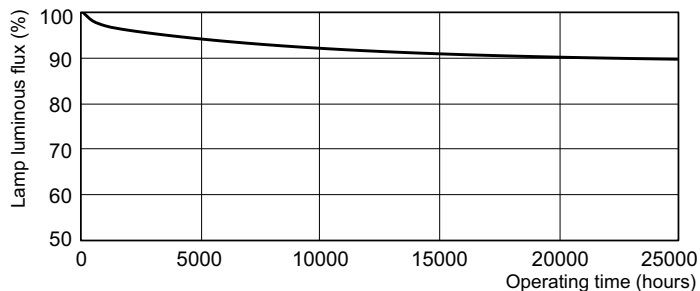

LDLM_TL-D9HLM_0001-Lumen maintenance diagram

