MASTER TL-D 90 Graphica

MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 1SL/10

Tyto TL-D zářivky mají vynikající podání barev, které z nich činí světelný zdroj vhodný pro grafický a polygrafický průmysl, kde se hodí při kontrole kvality tištěných materiálů.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zaneste do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	6000 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	8000 h
Životnost do 50 % poruch při předehřívání (jmen.)	10000 h
LSF 2000 h (jmen.)	99 %
LSF 4000 h (jmen.)	99 %
LSF 6000 h (jmen.)	99 %
LSF 8000 h (jmen.)	99 %
LSF 12000 h (jmen.)	89 %
LSF 16000 h (jmen.)	33 %
LSF 20000 h (jmen.)	2 %

Light Technical	
Kód barvy	965 [CCT of 6500K]
Světelný tok (jmen.)	3350 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	3350 lm
Barevné konstrukce	Studené denní světlo
Barevná souřadnice X (jmen.)	311
Barevná souřadnice Y (jmen.)	324
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	57,3 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	98
LLMF 2000 h (jmen.)	93 %
LLMF 4000 h (jmen.)	90 %
LLMF 6000 h (jmen.)	88 %
LLMF 8000 h (jmen.)	85 %
LLMF 12000 h (jmen.)	82 %
LLMF 16000 h (jmen.)	80 %
LLMF 20000 h (jmen.)	78 %

Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	58,5 W

Změna údajů vyhrazena

MASTER TL-D 90 Graphica

Proud zdroje (jmen.)	0,670 A
Temperature	
Konstrukční teplota (jmen.)	25 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	B
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	2 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	69 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871150088877825

Objednací název produktu	MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 SLV/10
EAN/UPC – výrobek	8711500888778
Objednací kód	88877825
Místní kód	TLD58965GRAPH
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabičce	10
Materiál SAP	928045296581
Celková hmotnost SAP (kus)	167,000 g
Kód ILCOS	FD-58/65/1A-E-G13

Rozměrové výkresy

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 SLV/10	28 mm	1500,0 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm

TL-D Graphica 58W/965

Fotometrické údaje

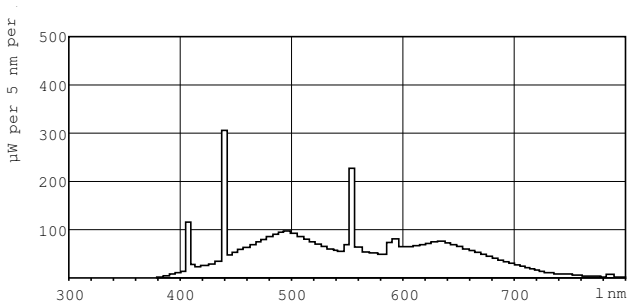

Barva světla typu TL-D Graphica /965

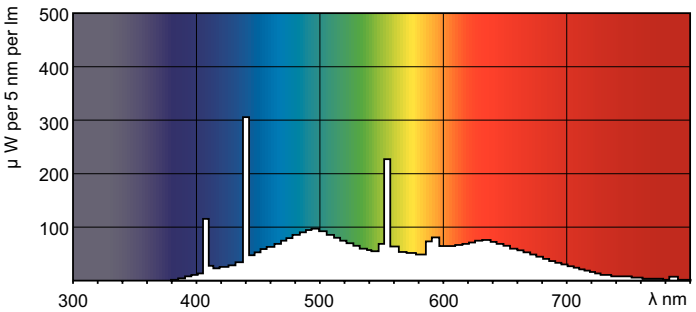

Barva světla typu TL-D Graphica /965

MASTER TL-D 90 Graphica

Životnost



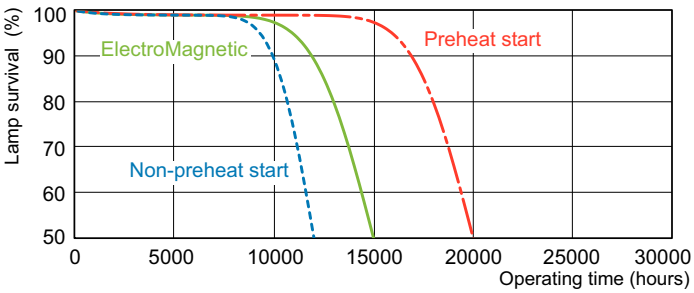

LDLE_TL-D9HCR_0002-Life expectancy diagram

LDLE_TL-D9HCR_0001-Life expectancy diagram

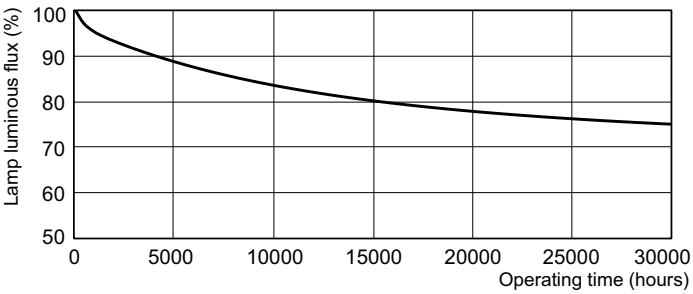

LDLM_TL-D9HCR_0001-Lumen maintenance diagram

© 2021 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.