



MASTER LEDtube EM/ Mains

MASTER LEDtube 600mm HO 8W865 T8

Řada MASTER LEDtube společnosti Philips integruje LED světelný zdroj do tvaru tradičních zářivek. Jedinečný design této řady vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze odlišit od tradičních zářivek. Pro ty, kdo hledají hodnotu za peníze z omezených rozpočtů a snaží se o výměnu světelného zdroje za zdroj s lepším světelným efektem a životností.

Varování a bezpečnost

- POZNÁMKY: Celkovou energetickou účinnost a rozptyl světla jakékoli instalace využívající tyto světelné zdroje určuje design instalace.

Údaje o produktu


General Information	
Patice	G13 ROT (Rotating) [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	60000 h
Cyklus přepínání	200 000x
Light Technical	
Kód barvy	865 [CCT of 6500K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	160 °
Světelný tok (jmen.)	1050 lm
Barevné konstrukce	Studené denní světlo
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	131,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	83

Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 to 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
Proud zdroje (max.)	42 mA
Proud zdroje (min.)	36 mA
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Účinník (jmen.)	0.9
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Okolní teplota (max.)	35 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C

MASTER LEDtube EM/Mains


Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	50 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and Housing	
Úprava žárovky	Frosted
Materiál žárovky	Plast
Délka výrobku	600 mm
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Výrobek šetřící energii	Yes

Rozměrové výkresy

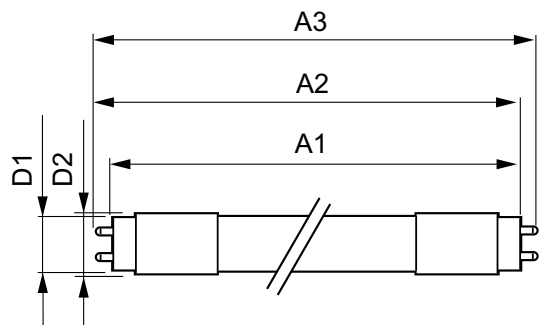

TLED 220-240V 8W-18W 1050lm 6500K G13


Fotometrické údaje



LEDtube 600mm 1200mm 1500mm UO T8

Značky schválení	RoHS compliance CE marking KEMA
	Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	8 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869669751100
Objednací název produktu	MASTER LEDtube 600mm HO 8W865 T8
EAN/UPC – výrobek	8718696697511
Objednací kód	69751100
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929001307202
Celková hmotnost SAP (kus)	0,150 kg


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 600mm HO 8W865 T8	25,78 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm



LEDtube 600mm HO 8W865 T8


MASTER LEDtube EM/Mains

Fotometrické údaje

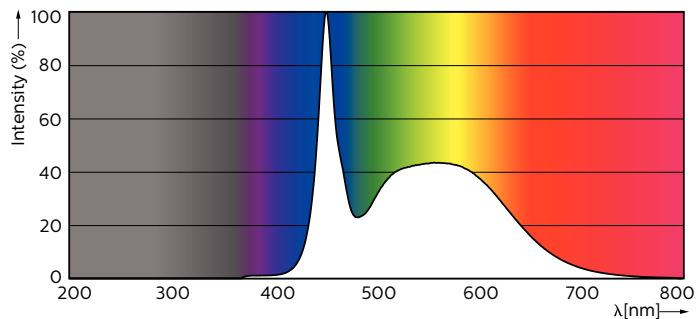


LEDtube 600mm HO 8W865 T8

Životnost

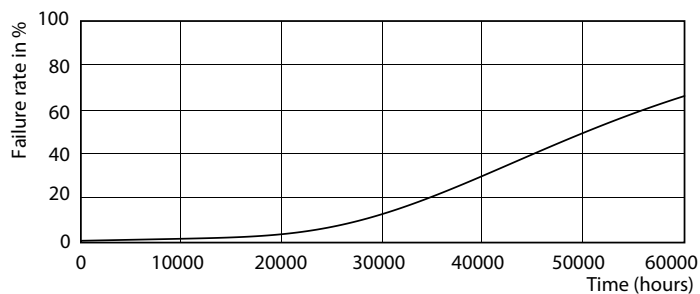

LEDtube 600mm 1200mm 1500mm UO T8

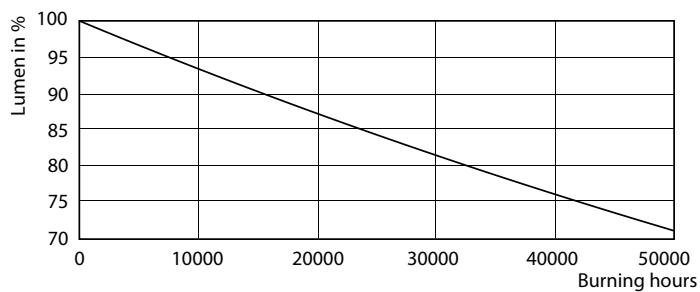

LEDtube 600mm 1200mm 1500mm UO T8

