



MASTER PL-T TOP 4 Pin

MASTER PL-T TOP 32W/840/4P 1CT/5X10CC

Zářivky MASTER PL-T TOP jsou účinné kompaktní zářivky používané zpravidla jako obecné osvětlení typu downlight pro obchody, pohostinství a kanceláře požadující vyšší úroveň osvětlení. Amalgámová technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v širokém teplotním rozmezí použití a nabízí výrazně vyšší světelný tok a účinnost. Čtyřkolíková verze je navržena pro elektronický předřadník a je vybavena nástrčnou patičí.

Varování a bezpečnost

- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou, provozní polohou a použitím předřadníků HF
- Při častém přepínání a nedostatečně přehřátých elektrodách dochází ke zkrácení životnosti světelných zdrojů
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	GX24Q-3 [GX24q-3]
Životnost do 50 % poruch při přehřívání (jmen.)	13000 h
LSF při přehřívání 2000 h (jmen.)	99 %
LSF při přehřívání 4000 h (jmen.)	98 %
LSF při přehřívání 6000 h (jmen.)	97 %
LSF při přehřívání 8000 h (jmen.)	90 %
Light Technical	
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]


Světelný tok (jmen.)	2400 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	2400 lm
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4100 K
Měrný výkon (jmen.) (min.)	75 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	82
LLMF 2000 h (jmen.)	92 %
LLMF 4000 h (jmen.)	88 %
LLMF 6000 h (jmen.)	85 %
LLMF 8000 h (jmen.)	84 %

MASTER PL-T TOP 4 Pin

LLMF 12000 h (jmen.)	81 %
Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	32,0 W
Proud zdroje (jmen.)	0,320 A
Temperature	
Konstrukční teplota (jmen.)	28 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano
Mechanical and Housing	
Informace na patci	4P [4 kolíky]
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A

Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,4 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	36 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871150056026170
Objednací název produktu	MASTER PL-T TOP 32W/840/4P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC – výrobek	8711500560261
Objednací kód	56026170
Místní kód	PLTTOP32840
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	50
Materiál SAP	927911984069
Celková hmotnost SAP (kus)	70,000 g
Kód ILCOS	FSMH-32/40/1B-L/P-GX24q=3


Rozměrové výkresy




PL-T TOP 32W/840/4P A

Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T TOP 32W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	41 mm	98,7 mm	123,0 mm	138,7 mm

Fotometrické údaje

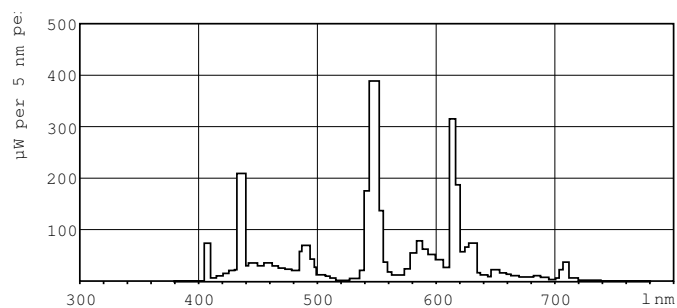



Barva světla /840

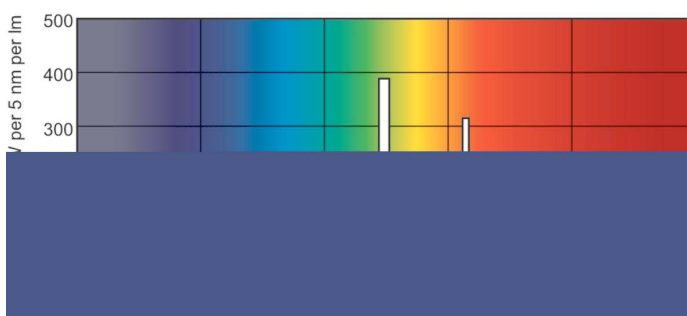

Barva světla /840


MASTER PL-T TOP 4 Pin

Životnost

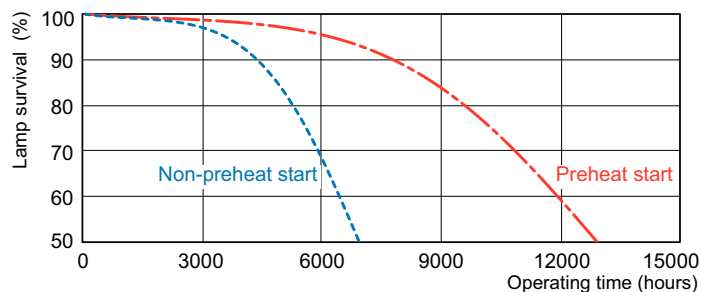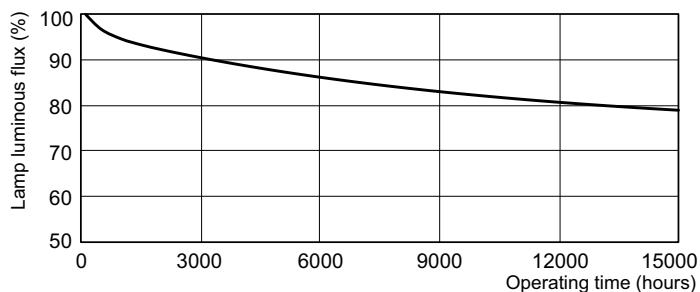

LDLM_PLTTOP4P_0001-Lumen maintenance diagram

LDLE_PLTTOP4P_0001-Life expectancy diagram

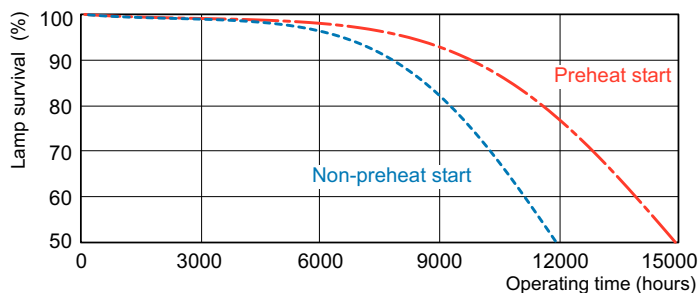

LDLE_PLTTOP4P_0002-Life expectancy diagram

