



MASTER TL-D 90 Graphica



MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 1SL/10

Tyto TL-D zářivky mají vynikající podání barev, které z nich činí světelný zdroj vhodný pro grafický a polygrafický průmysl, kde se hodí při kontrole kvality tištěných materiálů.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

General information	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	6000 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	8000 h
Životnost do 50 % poruch při přehřívání (jmen.)	10000 h
LSF 2000 h (jmen.)	99 %
LSF 4000 h (jmen.)	99 %
LSF 6000 h (jmen.)	99 %
LSF 8000 h (jmen.)	99 %
LSF 12000 h (jmen.)	89 %
LSF 16000 h (jmen.)	33 %
LSF 20000 h (jmen.)	2 %
Referenční světelný tok	Sphere
Light technical	
Kód barvy	965 [CCT: 6500 K]

Světelný tok (jmen.)	3625 lm
Barevné konstrukce	Studené denní světlo
Barevná souřadnice X (jmen.)	0,313
Barevná souřadnice Y (jmen.)	0,337
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	60,8 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	97
LLMF 2000 h (jmen.)	93 %
LLMF 4000 h (jmen.)	90 %
LLMF 6000 h (jmen.)	88 %
LLMF 8000 h (jmen.)	85 %
LLMF 12000 h (jmen.)	82 %
LLMF 16000 h (jmen.)	80 %
LLMF 20000 h (jmen.)	78 %
Operating and electrical	
Power (Rated) (Nom)	59,6 W

MASTER TL-D 90 Graphica


Proud zdroje (jmen.)	0,670 A
Temperature	
Konstrukční teplota (jmen.)	25 °C
Controls and dimming	
Regulovatelné	Ano
Mechanical and housing	
Tvar žárovky	T8 [26 mm (T8)]
Approval and application	
Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,7 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	60 kWh
Registrační číslo EPREL	423533

Rozměrové výkresy


Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 SLV/10	28 mm	1500,0 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm

MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 SLV/10

Fotometrické údaje

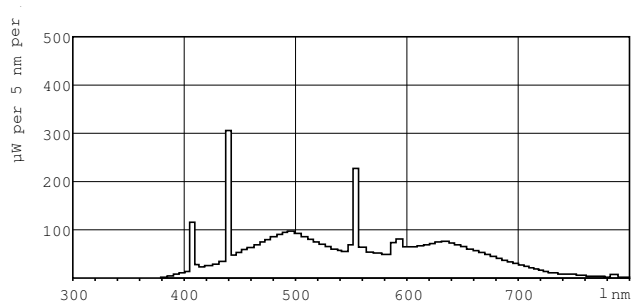



Barva světla typu TL-D Graphica /965

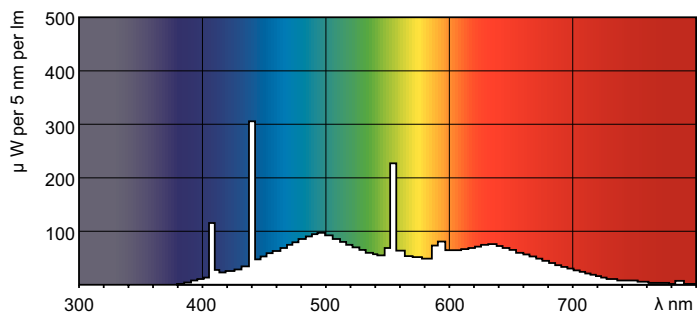

Barva světla typu TL-D Graphica /965


MASTER TL-D 90 Graphica

Životnost

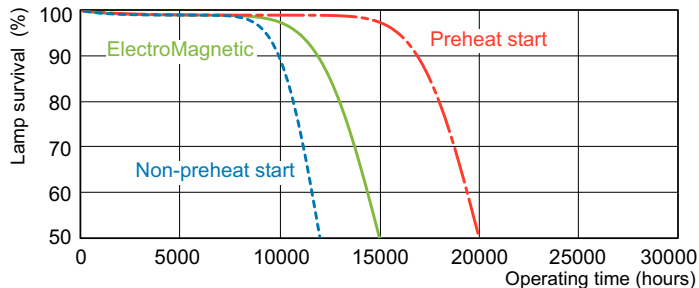

LDLE_TL-D9HCR_0002-Life expectancy diagram

LDLE_TL-D9HCR_0001-Life expectancy diagram

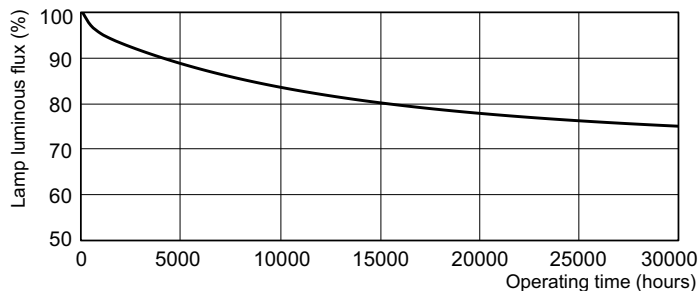

LDLM_TL-D9HCR_0001-Lumen maintenance diagram

