



MASTERColour CDM-R111



CDM-R111 35W/942 24D.1CT/6

Řada MASTERColour CDM-R111 kombinuje moderní vzhled hliníkového halogenového reflektoru s dlouhou životností, energetickou účinností a výrazným bílým světlem zdrojů řady MASTERColour CDM

Varování a bezpečnost

- Ovládací předřadníky musí obsahovat ochranu až do konce životnosti (IEC61167, IEC 62035)
- Používejte pouze s elektronickými předřadníky. Světelné zdroje 35W/830 mohou rovněž používat elektromagnetické předřadníky.
- Při rozbití zářivky je extrémně malá pravděpodobnost dopadu na zdraví. Pokud se zářivka rozbije odstraňte její zbytky, nejlépe v rukavicích, a vyvětrejte místnost na 30 minut. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a zanechte je do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

General information	
Patice krytky	GX8.5 [GX8.5]
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolné nebo univerzální (U)]
Cyklus zapnutí	800
Referenční měření toku	Narrow Cone
Light technical	
Kód barvy	942 [CCT of 4200K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	24 stupňů
Světelný tok	1 300 lm
Svítivost (jmen.)	7 350 cd
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,371
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,366

Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4200 K
Index podání barev (CRI)	93
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	65 %
Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	1 300 lm
Operating and electrical	
Spotřeba energie	39,1 W
Doba zahřívání do 60 % světla	120 s
Napětí (jmen.)	86 V
Napětí (jmen.)	86 V
Controls and dimming	
Stmívatelné	Ne

MASTERC colour CDM-R111

Mechanical and housing	
Povrchová úprava žárovky	Reflektor
Tvar žárovky	R111 [R 111 mm]
Approval and application	
Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (max.)	2,8 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	3,0 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	40 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	473 358
Product data	
Full EOC	871150021387710


Rozměrové výkresy




Objednací název produktu	MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT
Objednací kód	21387710
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabičce	6
Číslo materiálu (12NC)	928096505330
Celý název výrobku	CDM-R111 35W/942 24D.1CT/6
Pouzdro – EAN/UPC	8711500213884

Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT	111 mm	95 mm

Fotometrické údaje





Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT

MASTERColour CDM-R111

Životnost

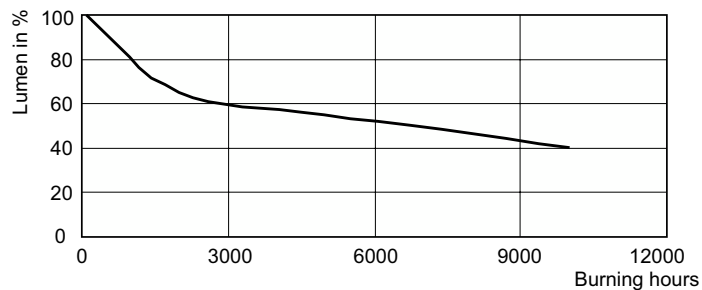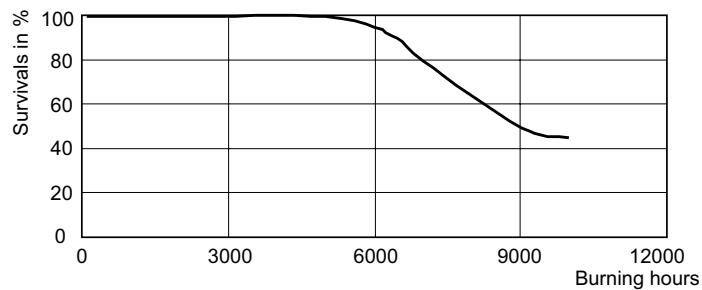

Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT

