



MASTER SDW-T



MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12

Řada vysoce účinných výbojek teplé barvy pro použití v otevřených svítidlech

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze s určenými ovládacími předřadníky Philips
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

General information	
Patice krytky	PG12-1 [PG12-1]
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolně nebo univerzální (U)]
Referenční měření toku	Sphere

Light technical	
Kód barvy	825 [CCT of 2500K]
Světelný tok	1 320 lm
Barevné konstrukce	Zlatě bílá
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,478
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,415
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2500 K
Jmenovitá světelná účinnost	40 lm/W
Index podání barev (CRI)	81

Operating and electrical	
Spotřeba energie	33,3 W

Napětí (jmen.)	98 V
Napětí (jmen.)	98 V

Controls and dimming	
Stmívatelné	Ne

Mechanical and housing	
Povrchová úprava žárovky	Číré
Materiál žárovky	Měkké sklo
Tvar žárovky	T31 [T 31 mm]


Approval and application	
Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (max.)	3,8 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	3,8 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	34 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	473 395

Product data	
Full EOC	871150073402015


MASTER SDW-T

Objednací název produktu	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12
Objednací kód	73402015
Místní kód	SDWT35
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabičce	12

Rozměrové výkresy



Fotometrické údaje

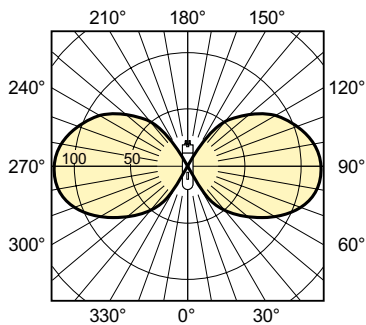

Light Distribution Diagram - MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12


Životnost




Life Expectancy Diagram - MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12

Číslo materiálu (12NC)	928153809230
Celý název výrobku	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12
Pouzdro – EAN/UPC	8711500183125

Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	12,7 mm	91 mm	149 mm



Spectral Power Distribution Colour - MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12

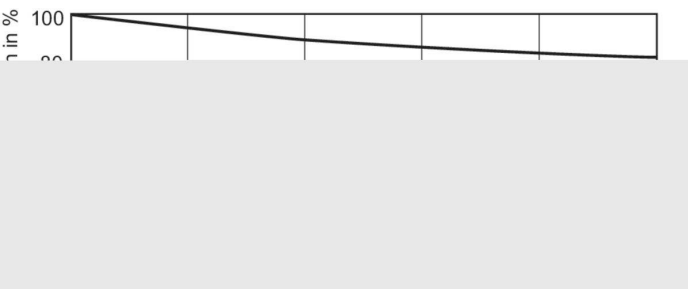

Lumen Maintenance Diagram - MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12

MASTER SDW-T

