



MASTER PL-T Xtra 4 Pin



MASTER PL-T XTRA 42W/840/4P 1CT/5X10BOX

Zářivky MASTER PL-T Xtra jsou účinné kompaktní zářivky používané typicky pro celkové osvětlení v obchodech, pohostinství a v kancelářích, kde je kladen požadavek na vyšší úroveň osvětlení. Zářivky MASTER PL-T Xtra navíc díky své životnosti, která je více než dvojnásobná oproti standardnímu typu MASTER PL-T, nabízejí výrazně nižší provozní náklady a velmi nízké procento výskytu časných závad. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než zářivky využívající technologii ohnuté trubice. Čtyřkolíková verze je konstruována pro elektronický předřadník.

Varování a bezpečnost

- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou, provozní polohou a použitím předřadníků HF
- Při častém přepínání a nedostatečně přehřátých elektrodách dochází ke zkrácení životnosti světelných zdrojů
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

General information		Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	
Patice krytky	GX24Q-4 [GX24q-4]	Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,38
Referenční měření toku	Sphere	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K
Light technical		Jmenovitá světelná účinnost	74 lm/W
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]	Index podání barev (CRI)	80
Světelný tok	3 000 lm		
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)		

MASTER PL-T Xtra 4 Pin

Operating and electrical

Spotřeba energie	42,0 W
Proud zdroje (jmen.)	0,320 A

Controls and dimming

Stmívatelné	Ano
-------------	-----


Approval and application

Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (max.)	3 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	3,0 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	42 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	423 338

Product data


Full EOC	871150089749770
Objednávací název produktu	MASTER PL-T Xtra 42W/840/4P 1CT/ 5X10BOX
Objednávací kód	89749770
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	50
Číslo materiálu (12NC)	927912684014
Celý název výrobku	MASTER PL-T XTRA 42W/840/4P 1CT/ 5X10BOX
Pouzdro – EAN/UPC	8711500897510

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T Xtra 42W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	41,0 mm	120,7 mm	145,0 mm	160,7 mm



Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-T Xtra 42W/840/4P 1CT/5X10BOX



MASTER PL-T Xtra 4 Pin

Životnost

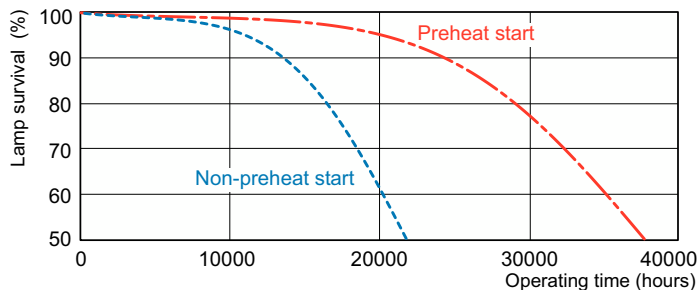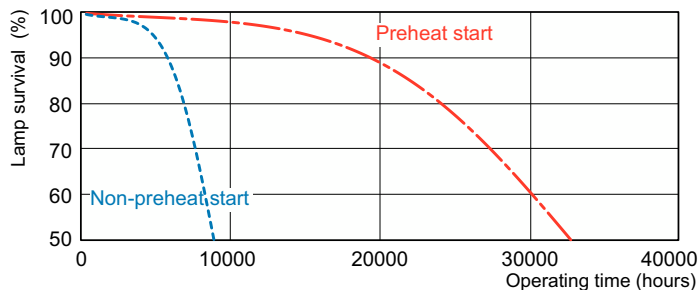

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T Xtra 42W/840/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T Xtra 42W/840/4P 1CT/5X10BOX

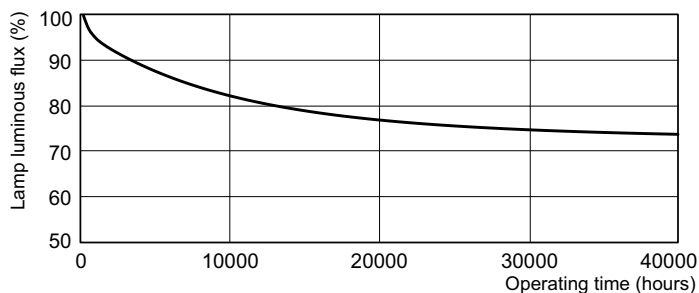

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T Xtra 42W/840/4P 1CT/5X10BOX

Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T Xtra 42W/840/4P 1CT/5X10BOX

