

List technických údajů

Protipožární kanál I90/E30, vnitřní výška 105 mm

Výr. č. 7215162



Protipožární kanál I90/E30, dle DIN 4102 část 11 a část 12, včetně 12 ks šroubů se zápustnou hlavou a 3× 1 m těsnicí pásky.




Odlehčený beton se skleněnými vlákny

Text k výrobku rozsah dodávky | 12× šroub se zápustnou hlavou, 3× 1m těsnicí páska

Kmenová data

Č. výr.	7215162
Typ	BSK 091016
Označení 1	Protipožární kanál I90/E30
Rozměr	105x160
Barva	šedá
Materiál	Odlehčený beton se skleněnými vlákny
Nejmenší prodejní množství	1 m
Hmotnost	1.430,00 kg/100 m

Technické údaje

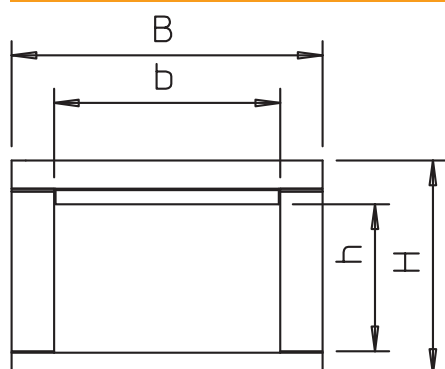

Délka	1.000,00 mm
Vnitřní rozměr	105x160 mm
Vnější rozměr	150x220 mm
Rozměr B	220,00 mm
Rozměr H	150,00 mm
Rozměr b	160,00 mm
Rozměr h	105,00 mm
Počet stran, které mohou být vystaveny působení plamene	4
Třída protipožární odolnosti E – zachování funkčnosti	30
Třída protipožární odolnosti I – instalační kanál	90
S děrováním	☐
Možnost přepážek	☐
Opláštění	bez
Izolační materiál	Lehký beton se skleněnými vlákny