


List technických údajů

Vsuvka 89

Výr. č. 2012146

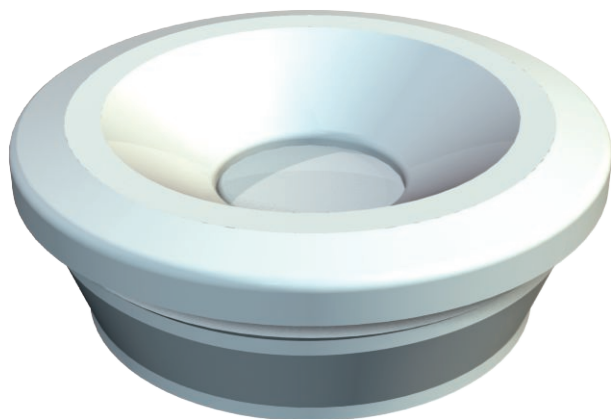

Uzavřená vývodová vsuvka s průraznou membránou pro kabely o průměru 7 – 13 mm. Ideální pro snadné zavádění kabelů a vedení do pouzder nebo skrz tenkostěnné plechy.
Potřebný průměr otvoru 18,5–19 mm, tloušťka stěny max. 1,8 mm.




EVA Etylénvinylacetát

Kmenová data

Č. výr.	2012146
Typ	89 SW
Označení 1	Vsuvka
Rozměr	Ø7-13mm
Barva	černá
Materiál	Etylénvinylacetát
Zkratka materiálu	EVA
Nejmenší prodejní množství	100 Množství
Hmotnost	0,11 kg/100 ks

Technické údaje

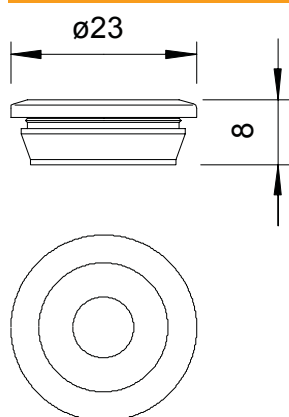

Rozměr t	1,80 mm
Provedení	uzavřený
pro průměr	7,00 - 13,00 mm
Pro tloušťku stěny	1,80 - 1,80
Těsnicí oblast D	7,00 - 13,00 mm
Samozhášivé	podle VDE 0471 / DIN 695 část 2-1, zkušební teplota 650 °C
Velikost	PG 11
Bez obsahu halogenů	☒
Jmenovitá velikost Pg	11