

List technických údajů

Podlahový instalační kanál, tříkomorový

Výr. č. 7400332



Podlahový instalační kanál k uložení vedení pod mazaninou.




St Ocel
FS pásově zinkováno

Kmenová data

Č. výr.	7400332
Typ	S3 25048
Označení 1	Podlahový kanál
Označení 2	3-tahové
Rozměr	2000x250x48
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	pásově zinkováno
Povrch podle DIN	DIN EN 10346
Povrch zkratka	FS
Nejmenší prodejní množství	2 m
Hmotnost	500,00 kg/100 m

Technické údaje

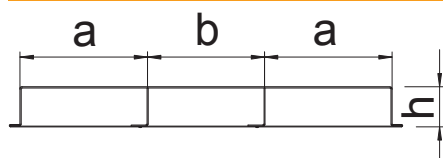

Délka	2.000,00 mm
Šířka	250,00 mm
Výška	48,00 mm
Rozměr a	90,00 mm
Rozměr b	70,00 mm
Rozměr h	48,00 mm
Počet pevných přepážek	2
Počet komor	3,00 St.
Plech dna	☒
Oblast použití	Zalitý mazaninou,
Oddělitelné	☐
Výška kanálu	48,00 mm
Odnímatelný vrchní díl	☐
Průřez protažení a	4.048,00 mm ²
Průřez protažení b	3.174,00 mm ²