

List technických údajů

Nosníková svorka, s kabelovým páskem

Výr. č. 1483651



Nosníková svorka k natlučení, s kabelovým páskem, jako individuální řešení upevnění na nosníku.



St	Ocel
ZL	Zinkové mikrolamely

Kmenová data

Č. výr.	1483651
Typ	BCCT 14-20 L240
Rozměr	14-20mm
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	Zinkové mikrolamely
Povrch zkratka	ZL
Nejmenší prodejní množství	50,00 kus
Hmotnost	2,25 kg/100 ks


List technických údajů

Nosníková svorka, s kabelovým páskem

Výr. č. 1483651



Technické údaje

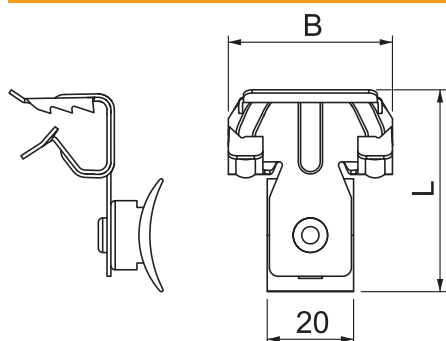

Rozměr AAW	7,50 mm
Druh připojení / součást	Trubka/kabel
max. D	70,00 Ø
Způsob upevnění	Svěrné
Zatížení na mezi pevnosti	220,00 N
Tloušťka příruby	14,00 - 20,00 mm
Délka kabelové pásky	240,00 mm
Nastavitelný závěs	☐
Zavěšeno	☐