

List technických údajů

Podlahový instalační kanál, tříkomorový

Výr. č. 7400328



Podlahový instalační kanál k uložení vedení pod mazinou.




St	Ocel
FS	pásově zinkováno

Kmenová data

Č. výr.	7400328
Typ	S3 25038
Označení 1	Podlahový kanál
Označení 2	3-tahové
Rozměr	2000x250x38
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	pásově zinkováno
Povrch podle DIN	DIN EN 10346
Povrch zkratka	FS
Nejmenší prodejní množství	2 m
Hmotnost	466,00 kg/100 m

Technické údaje

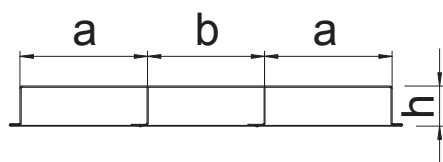

Délka	2.000,00 mm
Šířka	250,00 mm
Výška	38,00 mm
Rozměr a	90,00 mm
Rozměr b	70,00 mm
Rozměr h	38,00 mm
Počet pevných přepážek	2
Počet komor	3,00 St.
Plech dna	☒
Oblast použití	Zalitá mazinou,
Oddělitelné	☐
Výška kanálu	38,00 mm
Odnímatelný vrchní díl	☐
Průřez protažení a	3.168,00 mm ²
Průřez protažení b	2.484,00 mm ²