


List technických údajů

Oddělovací úhelník pro montáž na stěnu

Výr. č. 7215484

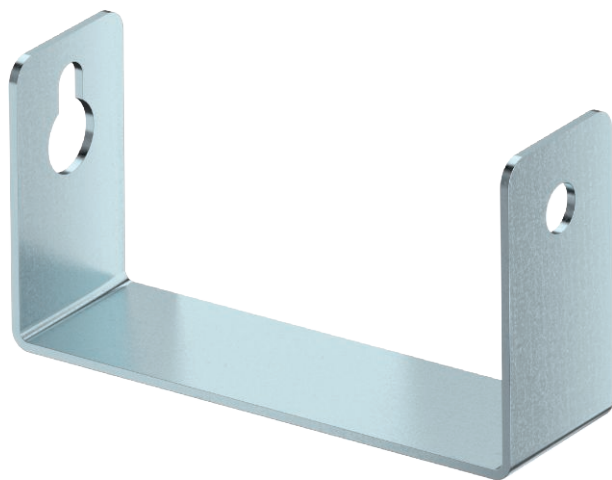


Oddělovací úhelník jako instalační pomůcka pro pokládku kabelů při montáži protipožárního potrubí PYROLINE® Con D, typ PLCD D061220 a typ PLCD D091220 na zeď. Montáž úhelníku přímo na upevňovací hmoždinky protipožárního kanálu.

St	Ocel
FS	pásově zinkováno

Kmenová data

Č. výr.	7215484
Rozměr	100x116x35
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	pásově zinkováno
Povrch podle DIN	DIN EN 10346
Povrch zkratka	FS
Nejmenší prodejní množství	25 kus
Hmotnost	13,30 kg/100 ks

Technické údaje

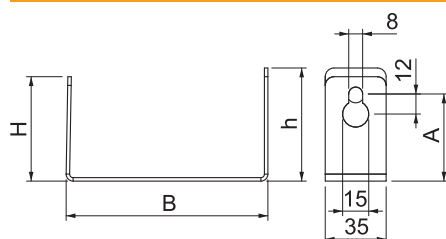

Rozměr AAW	50,00 mm
Rozměr B	116,00 mm
Rozměr H	60,00 mm
Rozměr h	65,00 mm
Rozměr	116x80 mm
Způsob upevnění	šroubovatelný
Šířka kanálu vnitřní	200,00 mm
Výška kanálu vnitřní	100,00 mm