

LED pásek RGB, 120LED, 14,4W/24V, IP20, 50m

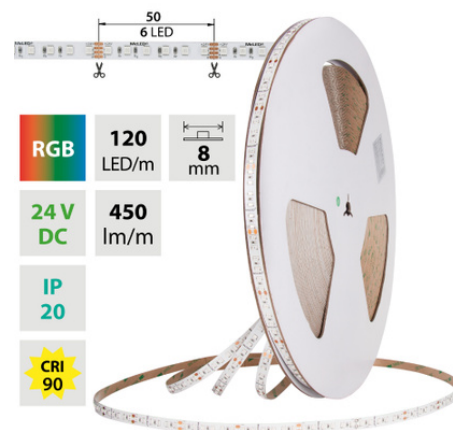
Kód produktu: **ML-128.009.90.2**Typ produktu: **2835RGB-M120L8F24-50M**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

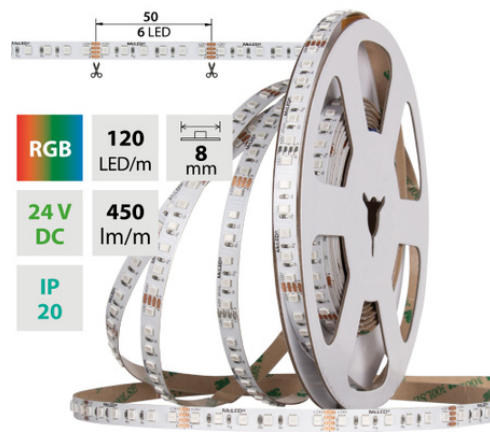
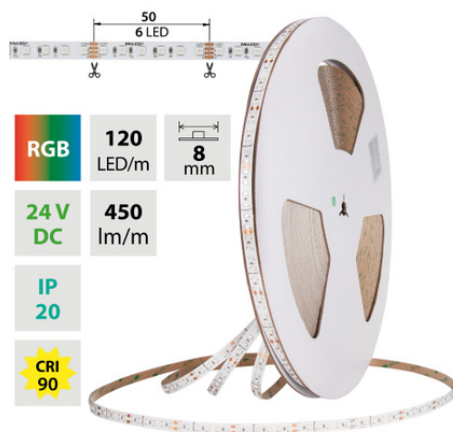
Popis: LED pásek SMD2835, RGB - barevný, 14,4W, 120LED, 450lm/m, segment 50mm, 6LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 50000h, šíře 8mm, bílý PCB pásek, max. délka pásu při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M. Délka 50m.



Parametry:

Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **120**Výkon na metr [W]: **14,4**Světelný tok na metr [lm]: **450**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**Počet pólů: **4**Průřez vodiče [mm²]: **0,8**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 2835**Barva základny: **bílá**Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásu při jednostranném napájení [m]:

5Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **50000**Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C [h]: **50000**Stupeň krytí (IP): **IP20**Max. celkový příkon [W]: **14,4**Převládající barva světla: **RGB**Max. délka pásu při oboustranném napájení [m]: **10**Pásek s délkou na míru: **Ano**Umístění: **suché prostředí**Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**Barva světla: **barevný - RGB**Svítivost: **nízká - dekorativní**Dělitelnost pásu po [mm]: **50 mm**Počet připojovacích vodičů: **4**Šířka [mm]: **8**Výška / hloubka [mm]: **1,4**Délka segmentů [mm]: **50**S koncovým dílem: **Ne**Se sadou k připojení: **Ne**S ochranným krytem: **Ne**Samolepící: **Ano**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet LED na segment: **6**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607153867**Značka LED čipu: **San'an**



RGB	SMD 2835	120 LED/m	14,4 W/m	450 lm/m	8 mm
IP 20	24 V DC	6 LED 50 mm	≤5 m 24 VDC	≤10 m 24 VDC	50 000 h L70 B50

