



MASTER SON-T PIA Plus



MST SON-T PIA PLUS 100W/220 E40 SL/12

Vysokotlaká sodíková výbojka s trubkovitou vnější baňkou, vysokým světelným tokem a nejdelší spolehlivou životností

Varování a bezpečnost

- Ovládací předřadníky musí obsahovat ochranu až do konce životnosti (IEC60662, IEC 62035)
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	E40 [E40]
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolná nebo univerzální (U)]
Referenční měření toku	Sphere
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	29 000 h
Světelné technické	
Kód barvy	220 [CCT of 2000K]
Světelný tok	10 600 lm
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,535
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,42
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	105 lm/W
Index podání barev (CRI)	-


Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	101,0 W
Napětí (jmen.)	100 V
Napětí (jmen.)	100 V
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano
Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Číré
Tvar žárovky	T46 [T 46 mm]
Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	F
Obsah rtuti (Hg) (max.)	16,3 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	16,3 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	101 kWh

MASTER SON-T PIA Plus

Registrační číslo databáze EPREL	473389
Označení a balení	
Objednací název produktu	MST SON-T PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12
Celý název výrobku	MST SON-T PIA PLUS 100W/220 E40 SL/12
Full EOC	871150019230115
Objednací kód	19230115


Číslo materiálu (12NC)	928151709230
Místní kód	SONT100PIA
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500192301
Číslování SAP – balení v krabici	12
Pouzdro – EAN/UPC	8711500192745

Rozměrové výkresy




Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12	48 mm	47 mm	132 mm	210 mm

Fotometrické údaje

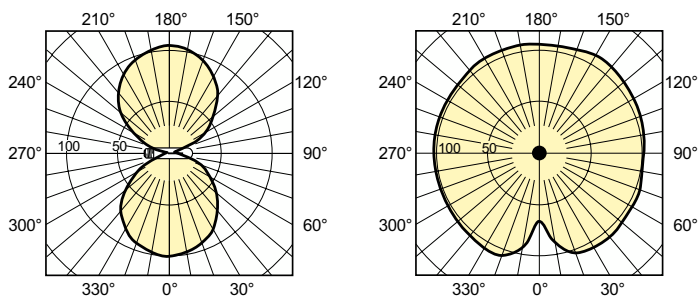



Light Distribution Diagram - MST SON-T PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12

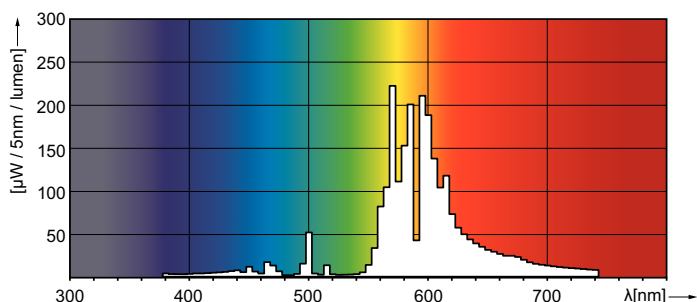

Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12

MASTER SON-T PIA Plus

Životnost

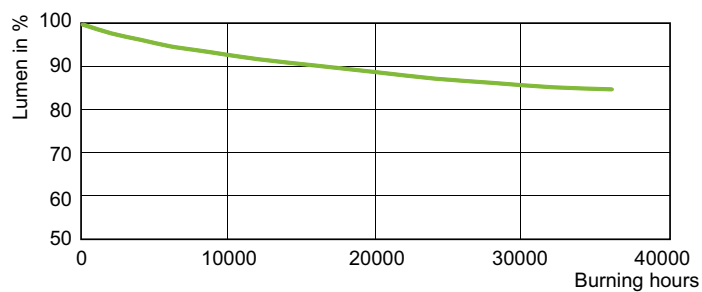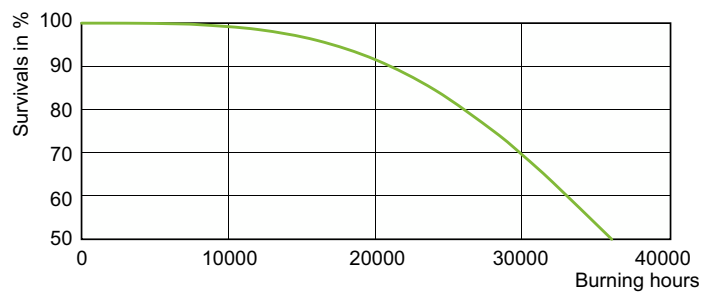

Life Expectancy Diagram - MST SON-T PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12

Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12

