



CorePro LEDcandle



CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR

Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED byly navrženy jako moderní náhrada žárovek, zejména pro použití v lustrech. Jsou kompatibilní se svítidly s objímkami E14 (svíčkové zdroje) a E14 nebo E27 (lustrové zdroje) a jsou dostupné s různými teplotami chromatičnosti. LED světelné zdroje přinášejí značné úspory energie (až 80 % ve srovnání s halogenovými žárovkami) a poskytují špičkovou kvalitu světla. Životnost 15 000 hodin přitom snižuje náklady na údržbu. Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED jsou ideální pro základní osvětlení.

Údaje o produktu


Obecné informace	
Patice krytky	E14 [E14]
Nominální životnost	15 000 h
Cyklus zapnutí	50 000
Lighting Technology	LED
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Světelné technické	
Kód barvy	827 [CCT of 2700K]
Světelný tok	470 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	94,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Hodnota blikání (PstLM)	1
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4

Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Provozní a elektrické	
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Spotřeba energie	5 W
Proud zdroje (jmen.)	44 mA
Ekvivalentní příkon	40 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Účinník (zlomek)	0,51
Napětí (jmen.)	220-240 V
Teplota okolí	
Maximální teplota (jmen.)	81 °C
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne


CorePro LEDcandle

Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Matná
Tvar žárovky	B35 [B 35 mm]
Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	F
Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	453199
EyeComfort	Ano
Označení a balení	
Full EOC	871951431250000

Rozměrové výkresy



Fotometrické údaje




General uniform lighting - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR

General uniform lighting - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR

Objednáací název produktu	CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR
Objednáací kód	31250000
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Číslo materiálu (12NC)	929002968402
Celý název výrobku	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR
Pouzdro – EAN/UPC	8719514312517
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8719514312500


Product	D	C
CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR	45 mm	87 mm

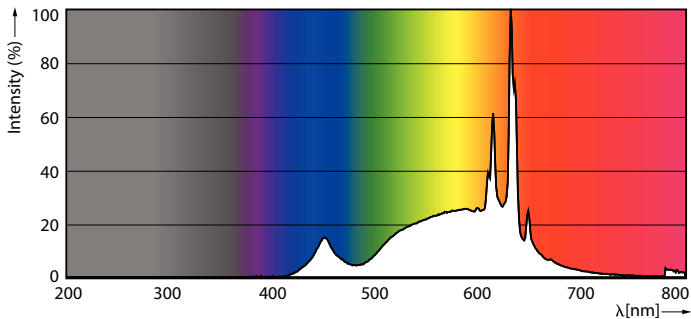

Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR


CorePro LEDcandle

Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR

Životnost

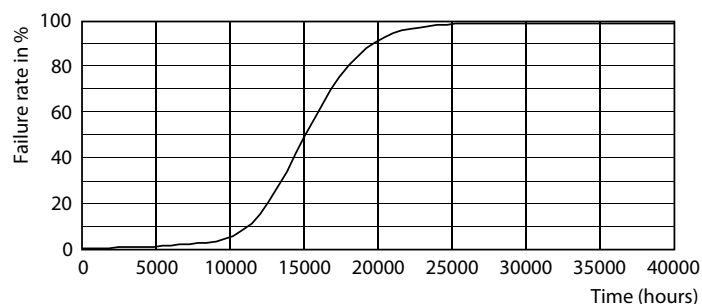

Life Expectancy Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR

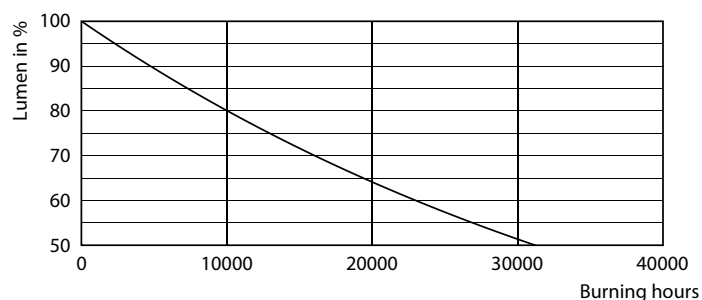

Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR

